



PROSTAFF



**C'È UN PROSTAFF
P3 PER OGNI TUA
ESIGENZA**





OCULARE CON MESSA A FUOCO RAPIDA

L'anello in alluminio facile da ruotare con protezione in gomma per gli occhi, consente una rapida messa a fuoco del reticolo per una veloce acquisizione del bersaglio..



TORRETTE A MOLLA A REGOLAZIONE Istantanea (AZZERAMENTO RAPIDO)

Le torrette di deviazione e elevazione ad azzeramento rapido permettono di reimpostare su "zero" velocemente dopo una compensazione.

OTTICA CON RIVESTIMENTO MULTISTRATO COMPLETO

Multistrato antiriflesso su tutte le lenti massimizzano la trasmissione della luce, per maggiore luminosità e contrasto.



GENEROSA E UNIFORME DISTANZA DI ACCOMODAMENTO DELL'OCCHIO

Protegge la fronte.



RAPPORTO DI INGRANDIMENTO 3x

Offre flessibilità in diverse situazioni di avvistamento.



IMPERMEABILE

Con tenuta O-ring per evitare l'infiltrazione di umidità nel corpo.



RESISTENTE AGLI URTI

La realizzazione antiurto annulla gli effetti del rinculo e dell'uso in condizioni accidentate.



PRESSURIZZAZIONE CON AZOTO

Pressurizzato con azoto per garantire totale affidabilità contro shock termico e appannamento interno.



TUBO DA 2,5 CM

Indica il tubo principale con diametro di 2,5 cm.



TAPPI PER TORRETTE IN ALLUMINIO

PROSTAFF P3 è caratterizzato da una struttura in alluminio per una maggiore durata. I tappi per torrette, l'anello zoom e l'anello di messa a fuoco dell'oculare con design ergonomico zigrinato.




TORRETTE A MOLLA A REGOLAZIONE Istantanea (AZZERAMENTO RAPIDO)

Regolazione del reticolo precisa con punti di arresto di 1/4 di MOA udibile che consente una messa a fuoco rapida e permette di mantenere la postura, anche con un forte rinculo.

RETICOLI PROSTAFF P3

La nuova linea PROSTAFF P3 offre modelli con i popolari reticoli BDC o Duplex.

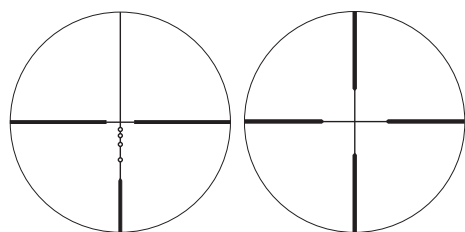

BDC

DUPLEX



PROSTAFF P3 2-7x32

PROSTAFF P3 3-9x40

PROSTAFF P3 3-9x50

PROSTAFF P3 4-12x40

PROSTAFF P3 6-18x40AO

MODELLO	2-7x32	3-9x40	3-9x50	4-12x40	6-18x40AO
RETICOLO	BDC	DUPLEX/ BDC	DUPLEX/ BDC	DUPLEX/ BDC	BDC
INGRANDIMENTO EFFETTIVO	2x-7x	3x-9x	3x-9x	4x-12x	6x-18x
DIAMETRO EFFETTIVO DELL'OBBIETTIVO (mm)	32	40	50	40	40
DIAMETRO ESTERNO DELL'OBBIETTIVO (mm)	40,8	48,8	60,3	48,8	50,8
DIAMETRO ESTERNO DELL'OCULARE (mm)	44	44	44	44	44
DIAMETRO VITE DEL FILTRO	M35,5x0,5	M43x0,75	M55x0,75	M43x0,75	N/A
PUPILLA DI USCITA (mm)	16,0-4,6	13,3-4,4	16,7-5,6	10,0-3,3	6,7-2,2
DISTANZA DI ACCOMODAMENTO DELL'OCCHIO (mm)	96,5-96,5	91,5-91,5	91,5-91,5	94,0-94,0	90,0-90,0
CAMPO VISIVO (m @ 100 m)	14,9-4,2	11,2-3,8	11,2-3,8	7,9-2,6	5,2-1,7
DIAMETRO DEL TUBO (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
GRADAZIONE DELLA REGOLAZIONE	1 clic: 1/4 di MOA 1 rotazione: 12 MOA	1 clic: 1/4 di MOA 1 rotazione: 12 MOA	1 clic: 1/4 di MOA 1 rotazione: 12 MOA	1 clic: 1/4 di MOA 1 rotazione: 12 MOA	1 clic: 1/4 di MOA 1 rotazione: 12 MOA
REGOLAZIONE INTERNA MASSIMA (DIRITTA)	90 MOA	75 MOA	75 MOA	55 MOA	35 MOA
IMPOSTAZIONE PARALLASSE (m)	91,4	91,4	91,4	91,4	45,7-∞
LUNGHEZZA (mm)	292	315	318	358	371
PESO (g)	405	425	505	440	505

PROSTAFF



Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101
1076ER Amsterdam, The Netherlands
www.europe-nikon.com

Nikon Vision CO., LTD.
Nikon Futaba Bldg., 3-25, Futaba 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan
www.nikon.com/sportoptics

